


# AK-C7012 MEDICAL KEYBOARD COMPACT

Desinfizierbare Hygienetastatur mit Nummernblock

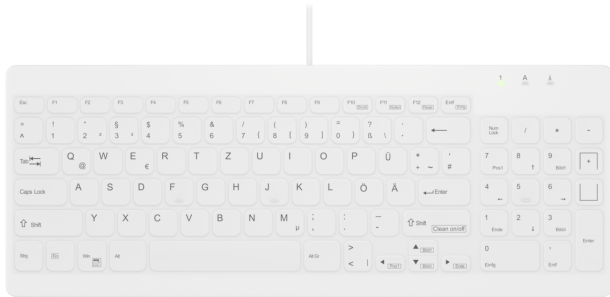

Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die kompakte Hygienetastatur AK-C7012 besticht durch ihre hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit. Sie besitzt eine Silikontastenmembran, die das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten schützt. Das besonders flache Tastenprofil lässt sich mühelos gründlich wischdesinfizieren. Die „CleanFunction“ („FN“ + „Clean on/off“) erleichtert zusätzlich die Reinigung durch das Abschalten der Tasten während der Desinfektion. Die langlebige Silikonmembran der AK-C7012 mit der abriebfesten Beschriftung ist mit allen gängigen Desinfektionsmitteln, die laut Verband für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) freigegeben sind, kompatibel.

## FUNKTION UND LEISTUNG

- Tastatur für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- Geeignet für die klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- Bestes Tippgefühl und präzise Tastenführung durch Scissors Balancing Technologie

- Erhältlich vollversiegelt oder mit Wechsellmembran zur maschinellen Desinfektion bei 93°C und 134°C
- CleanFunktion Deaktiviert des Tastenfeldes während der Reinigung
- Vier Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung

## TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Gewicht Hauptprodukt:                  | 590 g   |
| Gewicht des Produkts ohne Verpackung:  | 590 g   |
| Abmessungen Produkt ohne Verpackung:   | 365 mm x 140 mm x 17 mm   |
| Gewicht des Produkts inkl. Verpackung: | 730 g   |
| Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:  | 380 mm x 205 mm x 25 mm   |
| Inhalt des Umkartons (Stück):          | 20  |
| Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:    | 15.000 g  |
| Abmessungen Masterkarton:              | 400 mm x 270 mm x 447 mm  |
| Kabellänge:                            | 180 cm  |
| Lagertemperatur:                       | -20 °C - 60 °C  |
| Arbeitstemperatur:                     | 0 °C - 50 °C  |
| Produktzulassungen:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li><li>• EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)</li></ul> |
| Systemvoraussetzungen-Hardware:        | USB-A   |
| Betriebssystem:                        | Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen   |
| Lieferumfang:                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tastatur</li><li>• Bedienungsanleitung</li></ul>                        |
| Verlässlichkeit:                       | MTBF 90: > 10 Mio.  |
| Schalteigenschaften:                   | taktil  |
| Max. Stromaufnahme (mA):               | 100 mA  |
| Betätigungskraft [cN]:                 | 60 cN   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gesamt Tastenhub:           | 2,5 mm   |
| Beschriftung der Tasten:    | Siebdruck auf Silikonmembran   |
| Anzahl der Tasten:          | 96   |
| Spezielle Tastenfunktionen: | <ul style="list-style-type: none"><li>• FN Taste</li><li>• CleanFunction</li></ul> |
| Status-LEDs:                | im Gehäuse   |
| Tasten-Technologie:         | Scherentechnologie   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Material der Tastenkappe: | ABS  |
| Schutzart:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Standard</li><li>• IP 68</li></ul> |
| Gewährleistung:           | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung   |

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.  
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

| SKU / EAN / UPC                                 | Schutzart | Farbe | Beleuchtung | Layout              |
|---|-----------|-------|-------------|---------------------|
| AK-C7012F-UVS-W/FR<br>EAN 7061117445705<br>UPC  | IP 68     | weiß  | nein        | FR (France)         |
| AK-C7012F-UVS-W/GE<br>EAN 7061114386346<br>UPC  | IP 68     | weiß  | nein        | DE (Germany)        |
| AK-C7012F-UVS-W/NOR<br>EAN 7061117338182<br>UPC | IP 68     | weiß  | nein        | PN (PanNordic)      |
| AK-C7012F-UVS-W/UK<br>EAN 7061112222820<br>UPC  | IP 68     | weiß  | nein        | GB (United Kingdom) |
| AK-C7012F-U1-W/FR<br>EAN 7061115143207<br>UPC   | Standard  | weiß  | nein        | FR (France)         |
| AK-C7012F-U1-W/GE<br>EAN 7061112490373<br>UPC   | Standard  | weiß  | nein        | DE (Germany)        |
| AK-C7012F-U1-W/NOR<br>EAN 7061116502836<br>UPC  | Standard  | weiß  | nein        | PN (PanNordic)      |
| AK-C7012F-U1-W/UK<br>EAN 7061115784516<br>UPC   | Standard  | weiß  | nein        | GB (United Kingdom) |
| AK-C7012F-U1-W/US<br>EAN 7061112773582<br>UPC   | Standard  | weiß  | nein        | US (USA)            |

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.